





LEÖÖS

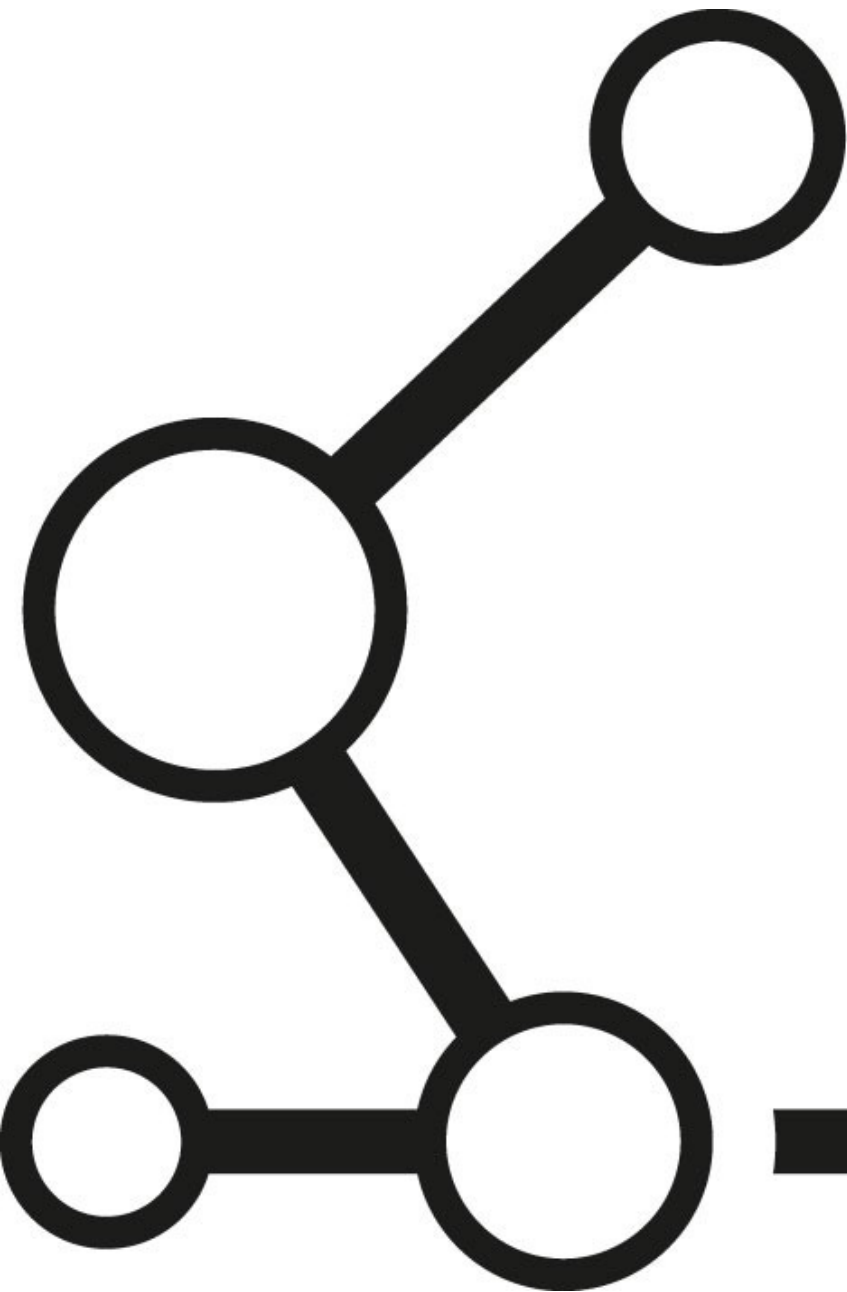

Переваги впровадження ергономічних рішень :

- Економія і організація місця касової зони обслуговування;
- Можливість організувати багатофункціональний простір;
- Зручність і швидкість обслуговування покупців;
- Можливість додавати робочі пристрої;
- Естетичний вигляд виробів.

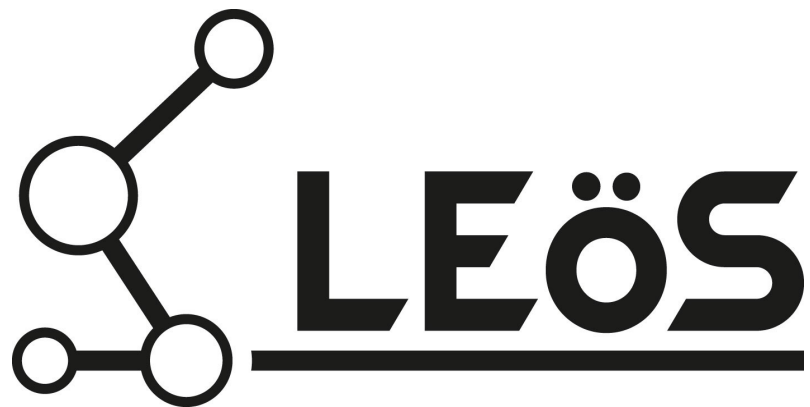

Стійка базова TM LEOs

Є основою для використання різних типів кронштейнів та тримачів

Можливі варіанти висот, мм : 300 / 400 / 450 / 500 / 600


Комплектується кріпленням та верхньою заглушкою

Наявні чотири отвори для кріплення (болт M6)

Наявні отвори для виведення кабельних вузлів

Діаметр стійки 45мм, матеріал виконання метал.

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

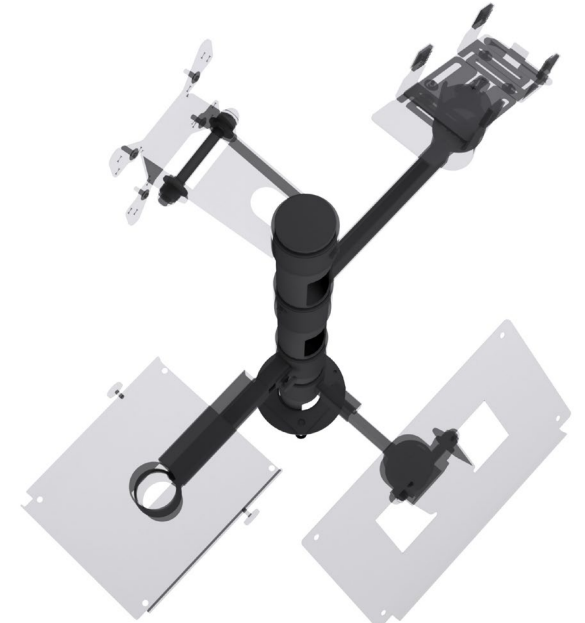

Тримач ПІН пада + кронштейн ТМ LEOs

Регулювання ширини під ПІН пад від 68мм до 135мм

Сумісність : Verifone (VX520, VX805, VX810, VX820)

Ingenico (ICT220, ICT250, ICT350, IPP320, IPP350)

Yarus (M2100, MPED400, P2100) / YOMANI / Wymix B3

Можливі варіанти довжини, мм : 200 / 250 / 300

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно осі кріплення 270°

Кут нахилу тримача відносно осі 90°

Комплектується кабель каналом

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)



Тримач ПІН пада + кронштейн шарнірний ТМ LEoS

Регулювання ширини під ПІН пад від 68мм до 135мм

Сумісність : Verifone (VX520, VX805, VX810, VX820)

Ingenico (ICT220, ICT250, ICT350, IPP320, IPP350)

Yarus (M2100, MPED400, P2100) / YOMANI / Wymix B3

Можливі варіанти довжини, мм : 150+150 / 150+200 / 200+200

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно осі кріплення 270°

Кут нахилу тримача відносно осі 90°

Комплектується кабель каналом

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)



Кронштейн для монітора TM LEoS

Використовується з базовою стійкою

Комплектується кабель каналом

Можливі варіанти довжини, мм : 200 / 250 / 300

Кріплення стандарту VESA, мм : 75*75, 100*100, 110*75


Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно кронштейна 270°

Кут нахилу тримача відносно осі стійки 120°

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

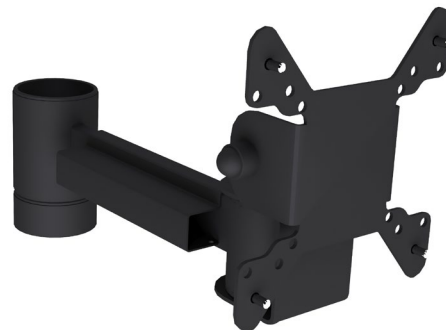

Кронштейн для монітора шарнірний ТМ LEOs

Використовується з базовою стійкою

Комплектується кабель каналом

Можливі варіанти довжини, мм : 150+150 / 150+200 / 200+200

Кріплення стандарту VESA, мм : 75*75, 100*100, 110*75


Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно кронштейна 270°

Кут нахилу тримача відносно осі стійки 120°

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

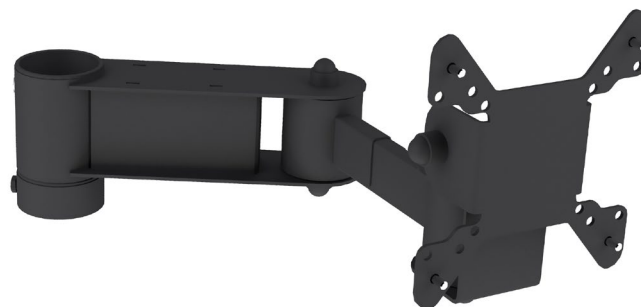

Кронштейн для монітора компактний TM LEOs

Використовується з базовою стійкою


Кріплення стандарту VESA, мм : 75*75, 100*100, 110*75

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно кронштейна 270°

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

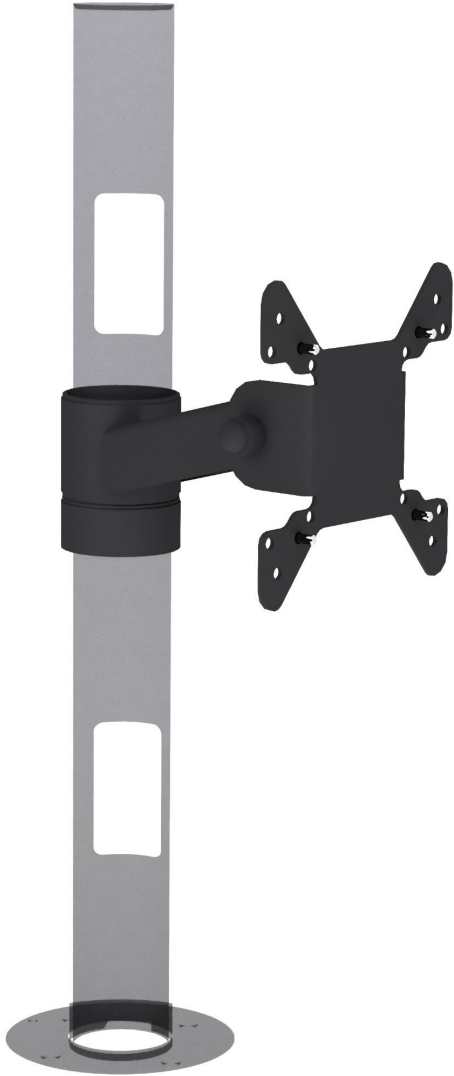

Тримач для принтера + кронштейн ТМ LEOs

Використовується з базовою стійкою

Розмір площадки під принтер 145мм x 170мм

Телескопічний кронштейн регульований, мм : 200-320


Комплектується кабель каналом

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно кронштейна 270°

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

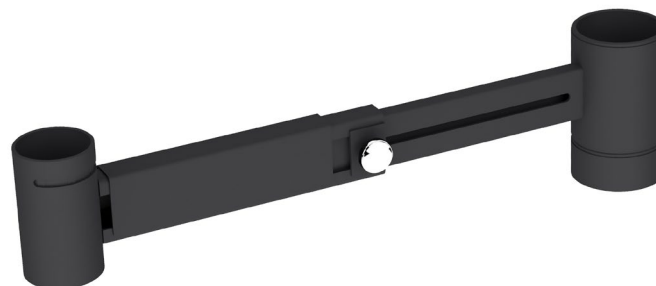

Кронштейн для принтера TM LEOs

Використовується з базовою стійкою

Розмір площадки під принтер 140мм x 160мм

Кріплення тримача принтера регульоване від 145мм до 250мм

Варіанти довжини кронштейна, мм : 200 / 250 / 300



Комплектується кабель каналом

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту тримача відносно кронштейна 270°

Діаметр отвору під стійку 45мм, матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

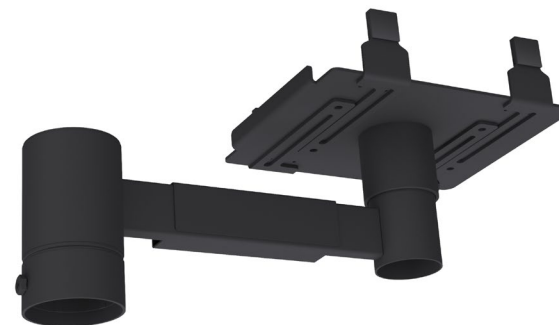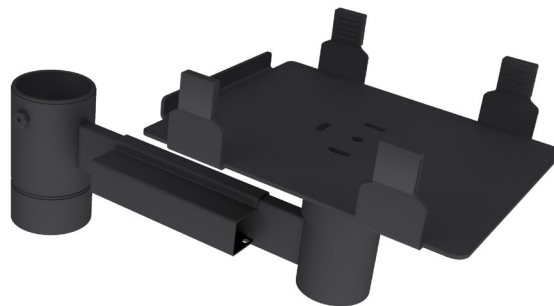

Полка для клавіатури, тип А ТМ LEOs

Використовується з базовою стійкою

Розмір площадки під клавіатуру 290мм x 145мм

Варіанти довжини кронштейна, мм : 150 / 200 / 250

Комплектується кабель каналом


Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Кут повороту рухомого плеча відносно кронштейна 270°

Кут нахилу полки 90°

Діаметр отвору під стійку 45мм матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

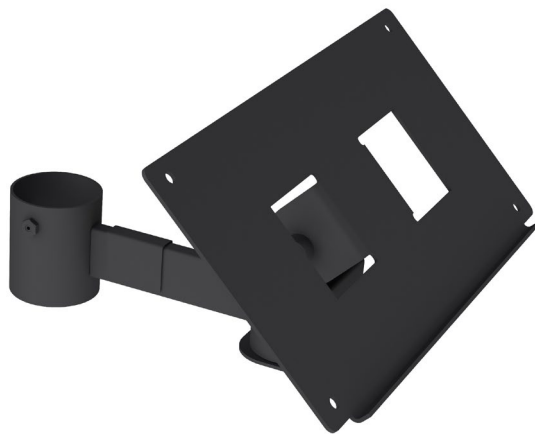

Полка для клавіатури ТМ LEOs

Використовується з базовою стійкою

Розмір площадки під клавіатуру 260мм * 167мм

Кут повороту довкола осі базової стійки 360°

Зміщення відносно осі стійки 150мм

Діаметр отвору під стійку 45мм

Матеріал виконання метал

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)



Кронштейн для ручного сканера TM LEoS

Використовується з базовою стійкою

Сумісний з моделю сканера Zebra DS2208


Внутр. ширина прорізу 40мм x 175мм

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

Діаметр отвору під стійку 45мм

Матеріал виконання метал

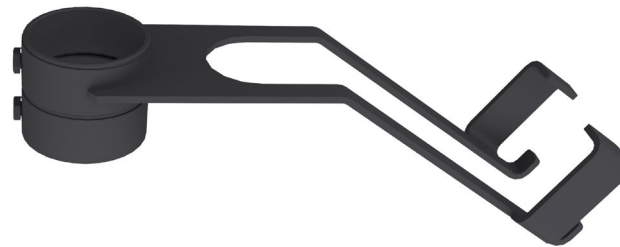

Полка для стаціонарного сканера TM LEOs

Використовується з базовою стійкою

Розмір площадки під сканер 167мм * 100мм.

Виліт відносно осі стійки 150мм.

Кут повороту довкола осі базової стійки 360°

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

Діаметр отвору під стійку 45мм

Матеріал виконання метал



Тримач - монетниця для здачі TM LEOs


Використовується з базовою стійкою

Кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360°

Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

Діаметр отвору під стійку 45мм

Матеріал виконання метал

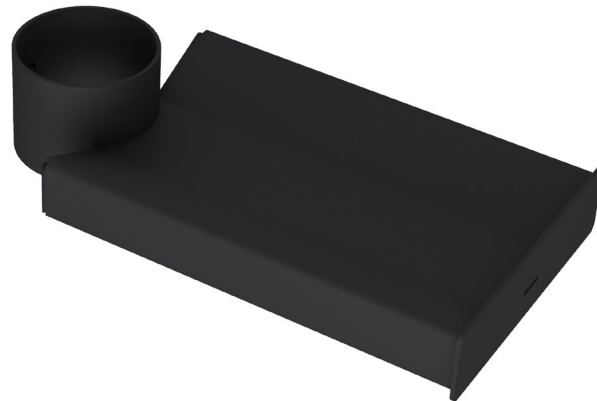

Підставка для пін-пада універсальна ТМ LEOs

Адаптація під : Yarus (M2100, MPED400, P2100)

Ingenico (ICT220, ICT250, ICT350, IPP320, IPP350)

Verifone (VX520, VX805, VX810, VX820) / YOMANI / Wymix B3

Наявні чотири отвори для кріплення (болт М6)

Комплектується кріпленням та поворотним кронштейном.

Кут повороту тримача відносно осі кріплення 270°

Кут нахилу тримача відносно осі 90°

Регулювання ширини від 68мм до 135мм / висота 140 мм


Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL), матеріал - метал





Складові ергономічних рішень TM LEOs


- 1.Тримач ПІН пада (регулювання ширини від 68мм до 135мм)
- 2.Кронштейн універсальний (L=200 / 250 / 300 мм)
- 3.Кронштейн шарнірний (L=150+150 / 150+200 / 200+200 мм)
- 4.Кронштейн телескопічний (регулювання довжини 200-320 мм)
- 5.Тримач поворотний (під ПІН пад)
- 6.Кронштейн телескопічний (без тримача)
- 7.Полка під принтер (площадка 145 x 170 мм)
- 8.Колір чорний RAL 9005 (можливий інший RAL)

Матеріал виконання - метал

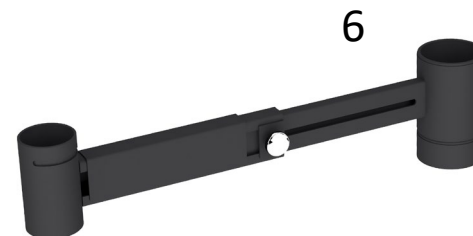

Приклади комплексних рішень

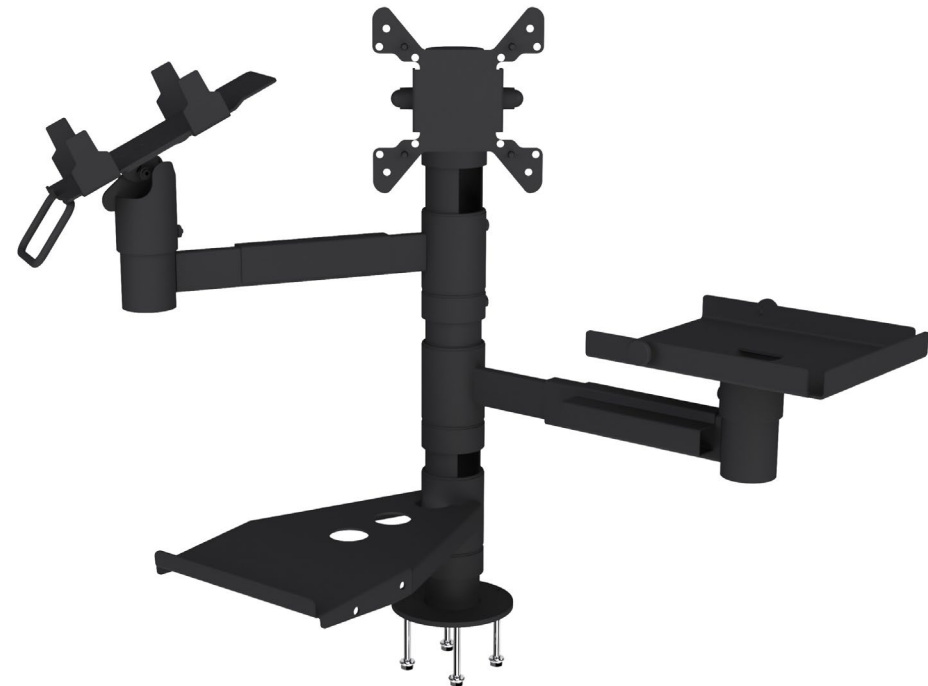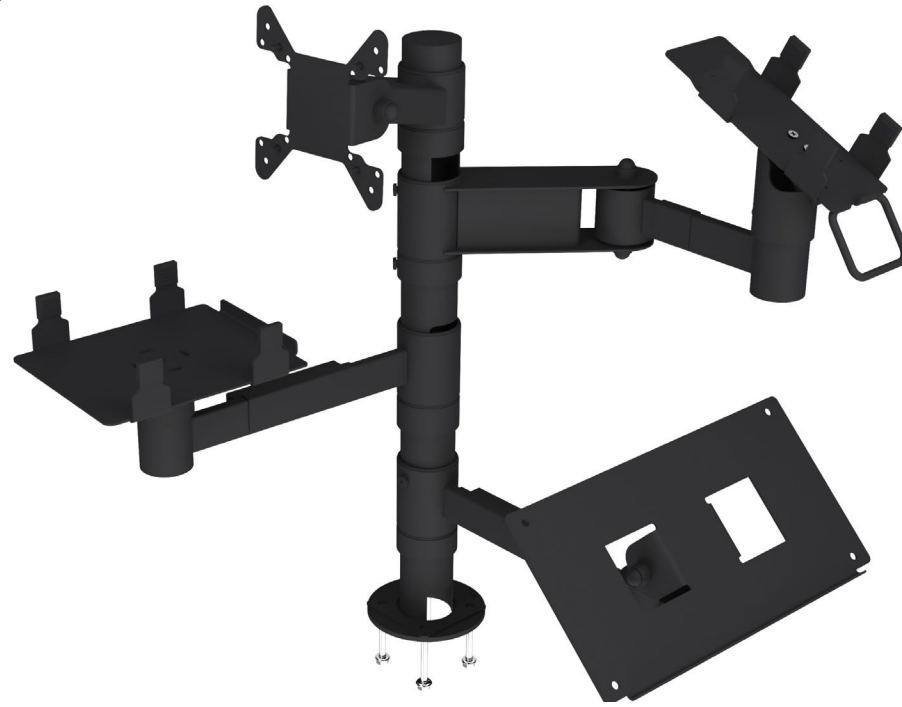

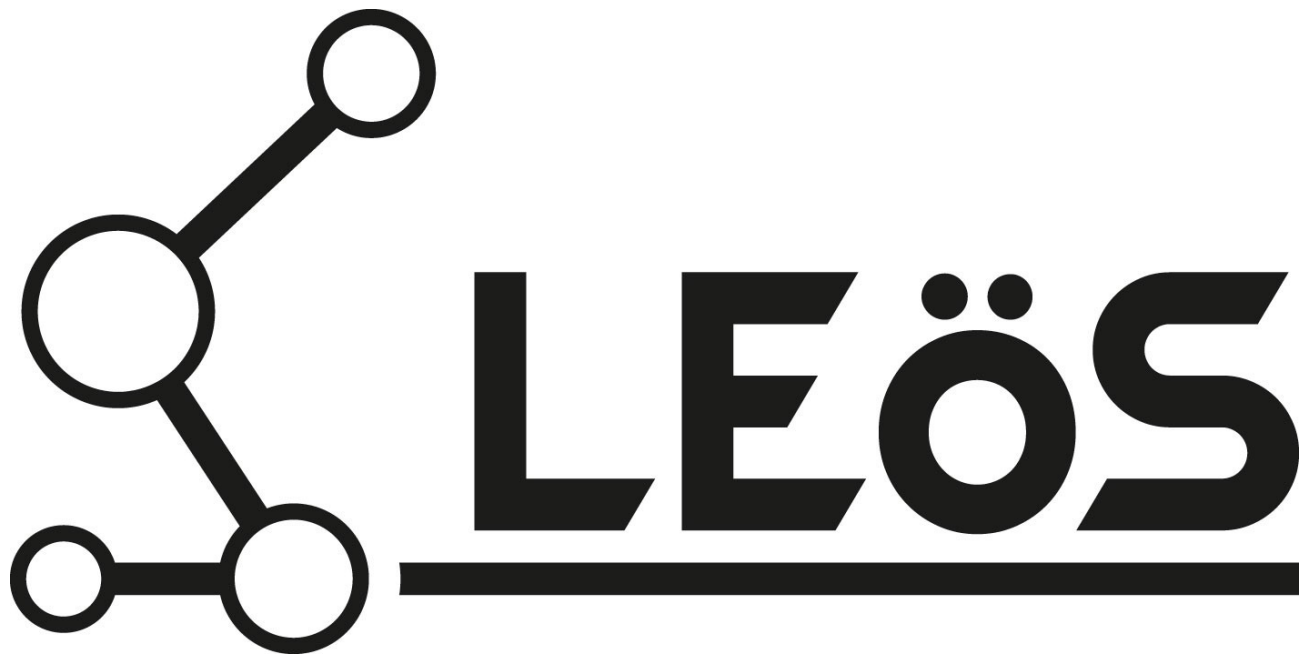

СУЧАСНІ РІШЕННЯ — ДЛЯ СУЧАСНИХ ЛЮДЕЙ!

Україна, 43000

Волинська область, Луцьк
вул. Вахтангова, 14 офіс 1-38

+380 67 332 93 03

+380 96 95 927 91

general@promua-group.com

promua-group.com

